



IDEAL WAREHOUSE
INNOVATIONS INC[®]

Pour protéger votre personnel

IDEALPurifi^{MC} Système de filtration d'air



L'air pur n'est pas un luxe!

C'EST UN AVANTAGE CONCURRENTIEL.

Améliorez la qualité de l'air, réduisez vos coûts de chauffage et créez un environnement de travail plus sain et plus productif.



**Une augmentation de 10 %
de l'exposition aux PM2,5
PEUT RÉDUIRE LA PRODUCTIVITÉ
AU TRAVAIL DE 14,8 %.***



* Environmental Research Letters, IOP Publishing, 2024

Que contient votre air?



Échappement des chariots élévateurs



Poussières de papier, de bois et de métal



Moisissures, virus et allergènes



Particules en suspension (PM2,5)

**Mauvaise qualité de l'air intérieur.
CONSÉQUENCES CONCRÈTES POUR VOTRE
ENTREPRISE.**

L'AVANTAGE IDEALPurifiTM

IDEALPurifi^{MC} filtre et recycle en continu l'air de vos locaux grâce à cinq filtres MERV 13 réutilisables, capturant les particules nocives et améliorant ainsi le confort et l'efficacité.



Air plus pur



Absentéisme diminué



Personnel en meilleure santé



Jusqu'à 40 % d'économies de chauffage



Accumulation de poussière réduite




Température plus stable




IDEALPurifi^{MC} Fonctionnement

- 1 FILTRATION** : 5 filtres MERV 13 capturent et filtrent les microparticules jusqu'à une taille de 0,3 micron. Ce filtre en fibres synthétiques haute densité est composé de plusieurs couches qui capturent une large gamme de particules.

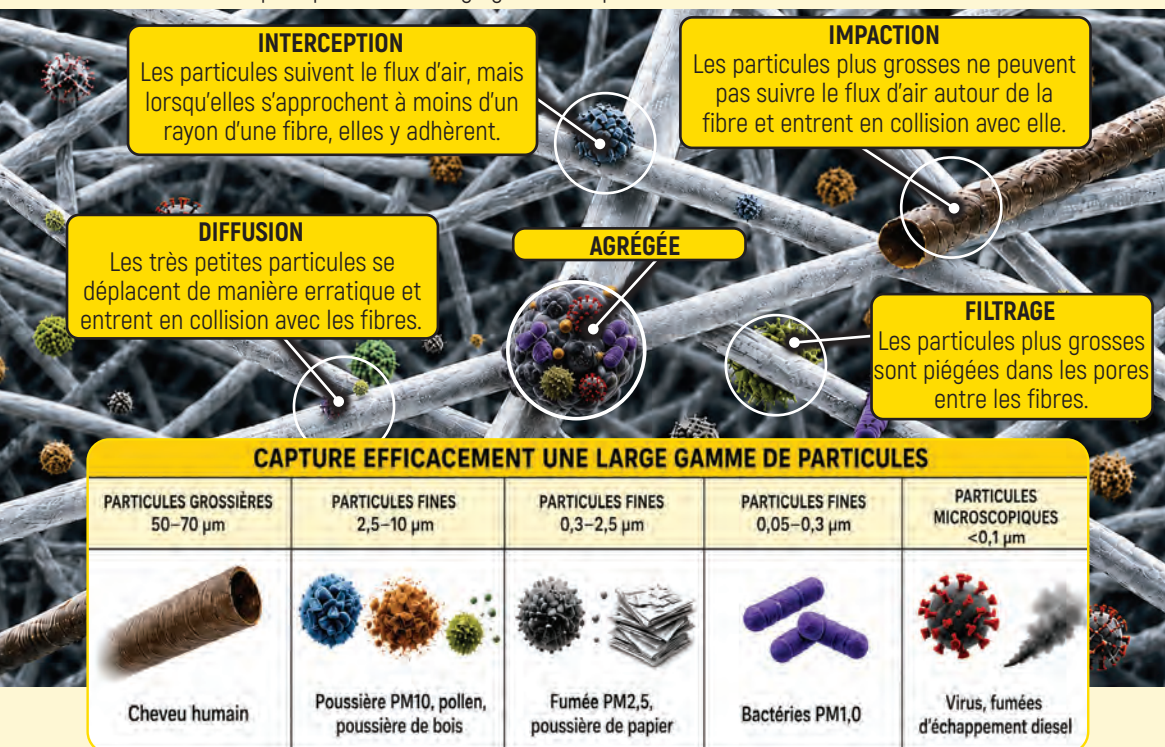

DE L'ULTRAFIN À L'AGRÉGAT

Les petites particules s'attachent aux gouttelettes et forment des agrégats plus gros, plus faciles à capter.

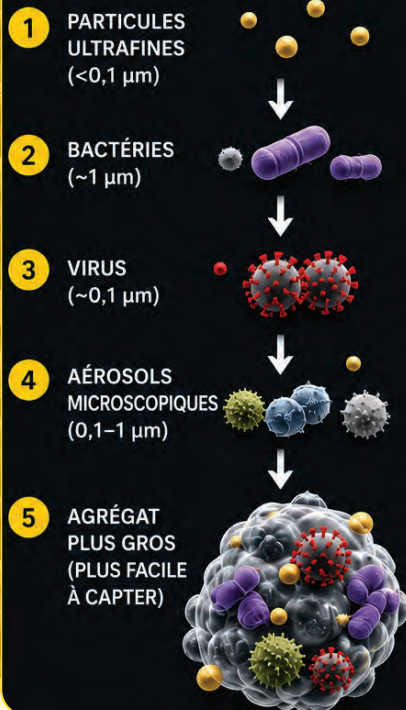

- 2 DÉSTRATIFICATION** : Recirculation de l'air emprisonné au plafond pour éliminer les différences de température et créer un environnement plus homogène du sol au plafond.

- 3 CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE** : Réduction des coûts de chauffage jusqu'à 40 % tout en améliorant le confort et la productivité des employés.



INSTALLATION SIMPLE : Fonctionnement prêt à l'emploi, sans conduits. Encombrement réduit, se met en place facilement. S'installe partout où une alimentation électrique appropriée est disponible; source d'alimentation de 240 V, 480 V ou 575 V requise selon le modèle choisi.



En savoir plus

APPLICATIONS



ENTREPÔT



FABRICATION



PAPIER ET EMBALLAGE



TRANSFORMATION ALIMENTAIRE



ENTREPOSAGE À FROID



CENTRES DE DISTRIBUTION

Vous voulez connaître la qualité de l'air que vous respirez?

Évaluation de la qualité de l'air de vos installations disponible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air	Jusqu'à 15 000 pi³/min*
Efficacité de filtration	MERV 13
Niveau sonore	<80 dBA
Alimentation	240 V/480 V/575 V
Dimensions	991 × 1 016 × 2 159 mm (39 × 40 × 85 po)
Poids	268 kg (590 lb)/281 kg (620 lb)**

* Modèle 480 V/575 V. Nominal avec filtres propres.

** Le poids du modèle 240 V/480 V est de 268 kg (590 lb). Le poids du modèle 575 V est de 281 kg (620 lb). Poids de l'appareil incluant les filtres.



IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC.
Pour protéger votre personnel

Téléphone sans frais : 1-866-828-6737
Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com
info@idealwarehouse.com

De nombreux produits Ideal Warehouse Innovations Safety sont protégés par marque de commerce et des brevets américains ou internationaux. Les produits peuvent changer sans préavis.
Form [IdealPurifi-FR-HI-IW-L-202606]